

# Ogólna Specyfikacja Techniczna - OST

- 1) Przedmiotem zamówienia jest: **Remont dróg gminnych na terenie Gminy Biecz w 2019 r.**
- 2) Zadania realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2019 rok.
- 3) zakres obejmuje:
  - a. Modernizacja drogi poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze „Graniczna” w m. Korczyna o dł. 37 mb
  - b. Modernizacja drogi poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze „Na Patrzyka” w m. Korczyna o dł. 38 mb
  - c. Modernizacja drogi poprzez położenie nawierzchni asfaltowej na drodze „Na Podedwór – Jasiczka” w m. Głęboka o dł. 28 mb
  - d. Modernizacja nawierzchni poprzez położenie nawierzchni asfaltowej przy Domu Ludowym w m. Głęboka o pow. 99,2 m<sup>2</sup>
  - e. Remont dróg gminnych w miejscowości Rożnowice o pow. 45 m<sup>2</sup>


**inż. Marek Urbanik**  
Uprawnienia budowlane do projektowania,  
nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi  
w ograniczonym zakresie w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej  
Nr ewid. PDK/9084/OHOK/03

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi „Graniczna” w m. Korczyna na odcinku 35 m polegającą na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej. Wykonanie nawierzchni o szerokości 3,20 m warstwy ścieralnej o gr. 4 cm i warstwy wiążącej o gr. 3 cm. Nawierzchnia utwardzona położona na warstwach podbudowy:

- warstwy górnej z kruszywa łamanego o gr. 8 cm
- warstwy dolnej z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm

Wykonanie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o szer. 50cm i gr. 12 cm obustronnie wzdłuż odcinka drogi o pochyleniu około 8% w stronę rowów odwadniających.

zad. 1 Modernizacja drogi poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze „Graniczna” w m. Korczyna

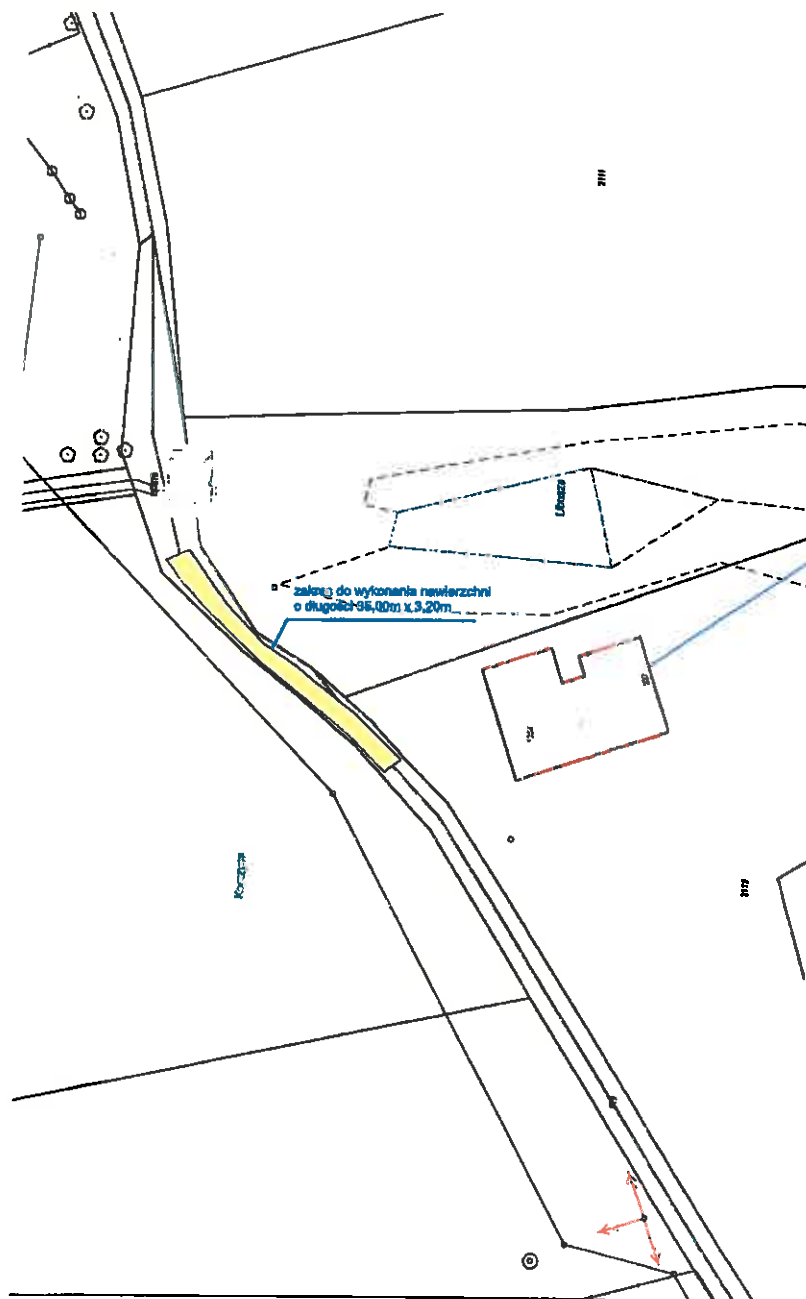


Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi „Na Patrzyka” w m. Korczyzna na odcinku 38 m polegającą na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej. Wykonanie nawierzchni o szerokości 3,00 m warstwy ścieralnej o gr. 4 cm i warstwy wiążącej o gr. 3 cm. Nawierzchnia utwardzona położona na warstwach podbudowy:

- warstwy górnej z kruszywa łamanego o gr. 8 cm
- warstwy dolnej z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm

Wykonanie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o szer. 40cm i gr. 12 cm obustronnie wzdłuż odcinka drogi o pochyleniu około 8% w stronę rowów odwadniających.

zad. 2 Modernizacja drogi poprzez położenie nawierzchni asfaltowej na drodze „Na Patrzyka” w m. Korczyzna

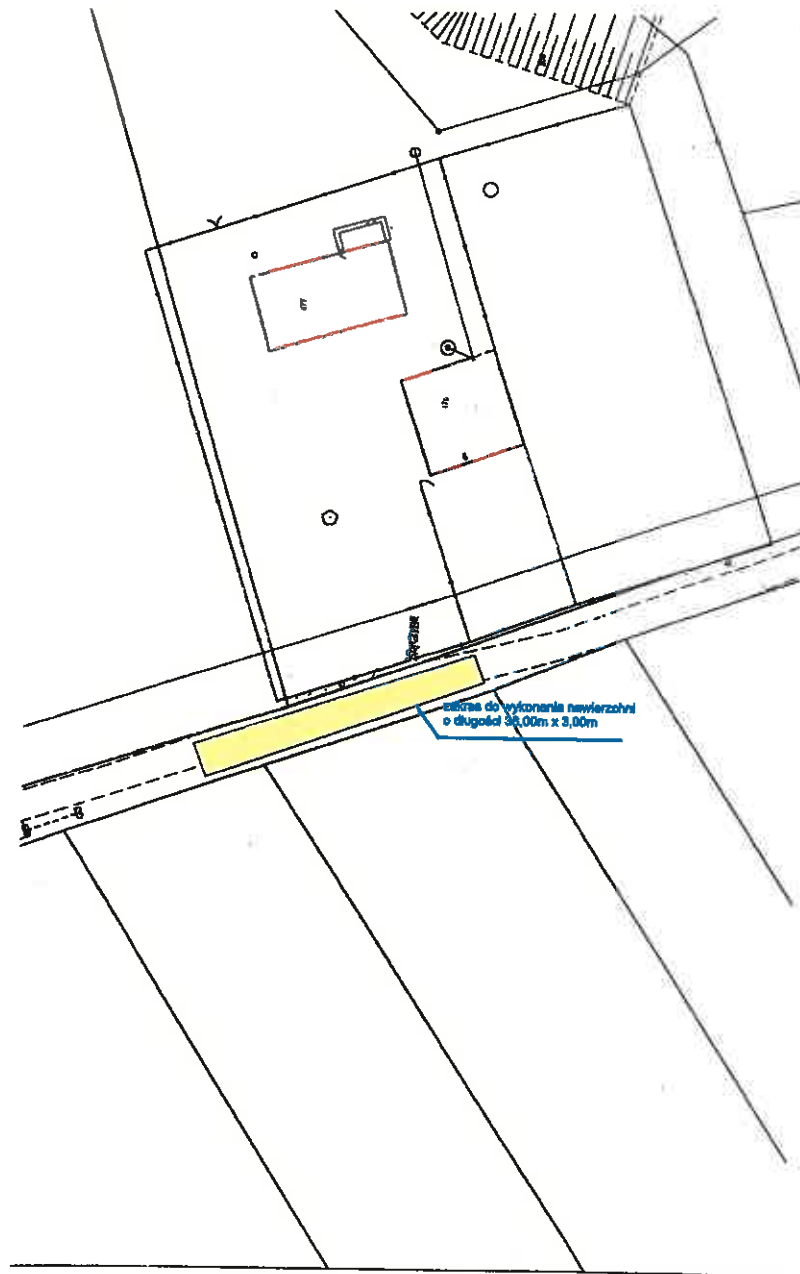


Opracowanie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi „Na Podedwór - Jasiczka” w m. Głęboka na odcinku 28 m polegającą na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej. Wykonanie nawierzchni o szerokości 3,30 m warstwy ścieralnej o gr. 4 cm i warstwy wiążącej o gr. 3 cm. Nawierzchnia utwardzona położona na warstwach podbudowy:

- warstwy górnej z kruszywa łamanego o gr. 8 cm
- warstwy dolnej z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm

Wykonanie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o szer. 40cm i gr. 12 cm obustronnie wzdłuż odcinka drogi o pochyleniu około 8% w stronę rowów odwadniających.

zad. 3 Modernizacja drogi poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze „Na Podedwór - Jasiczka ” w m. Głęboka

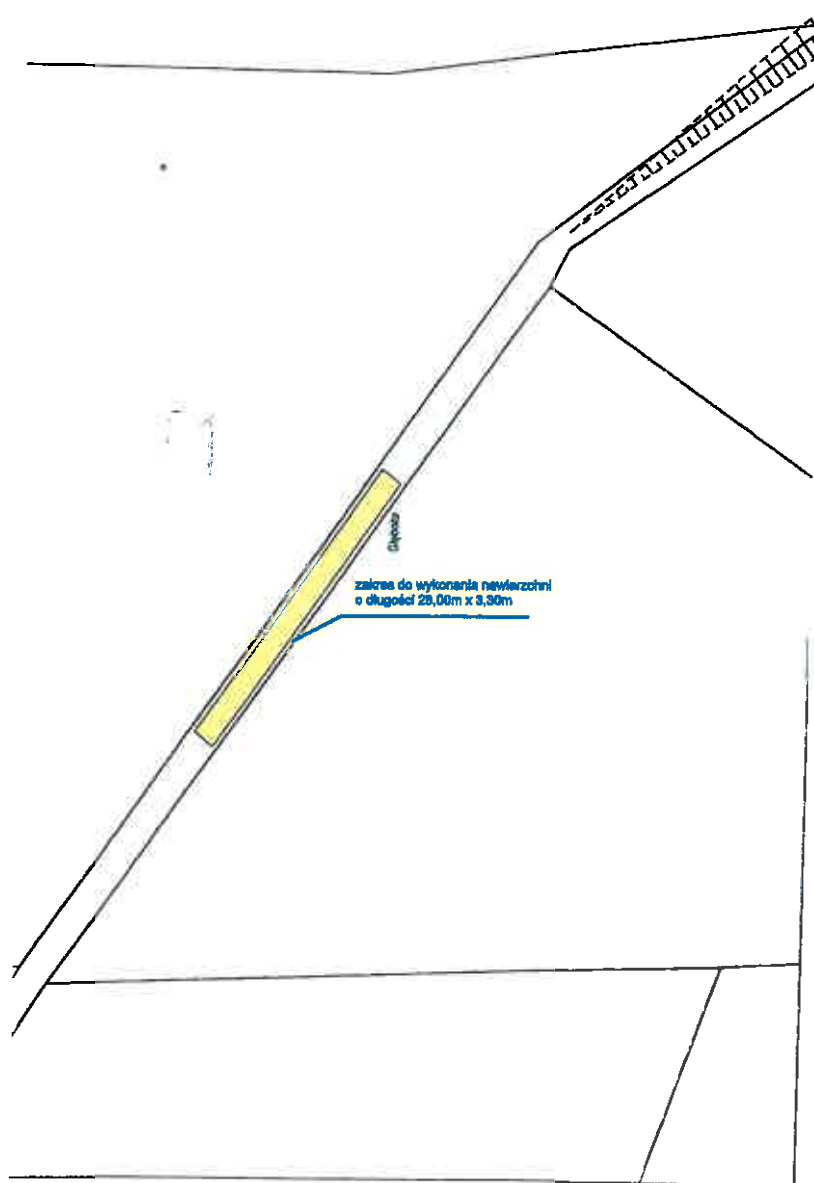


Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej przy budynku „Domu Ludowego” w m. Głęboka o powierzchni 99,20 m<sup>2</sup> polegającą na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej. Wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej o gr. 4 cm i warstwy wiążącej o gr. 3 cm. Nawierzchnia utwardzona położona na warstwach podbudowy:

- = warstwy górnej z kruszywa łamanego o gr. 8 cm
- = warstwy dolnej z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm

Wykonanie pobocza kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o szer. około 40cm i gr. 12 cm obustronnie wzdłuż odcinka drogi o pochyleniu około 8% w stronę rowu odwadniającego.

zad. 4 Modernizacja nawierzchni poprzez położenie nawierzchni asfaltowej przy Domu Ludowym w Głębokiej

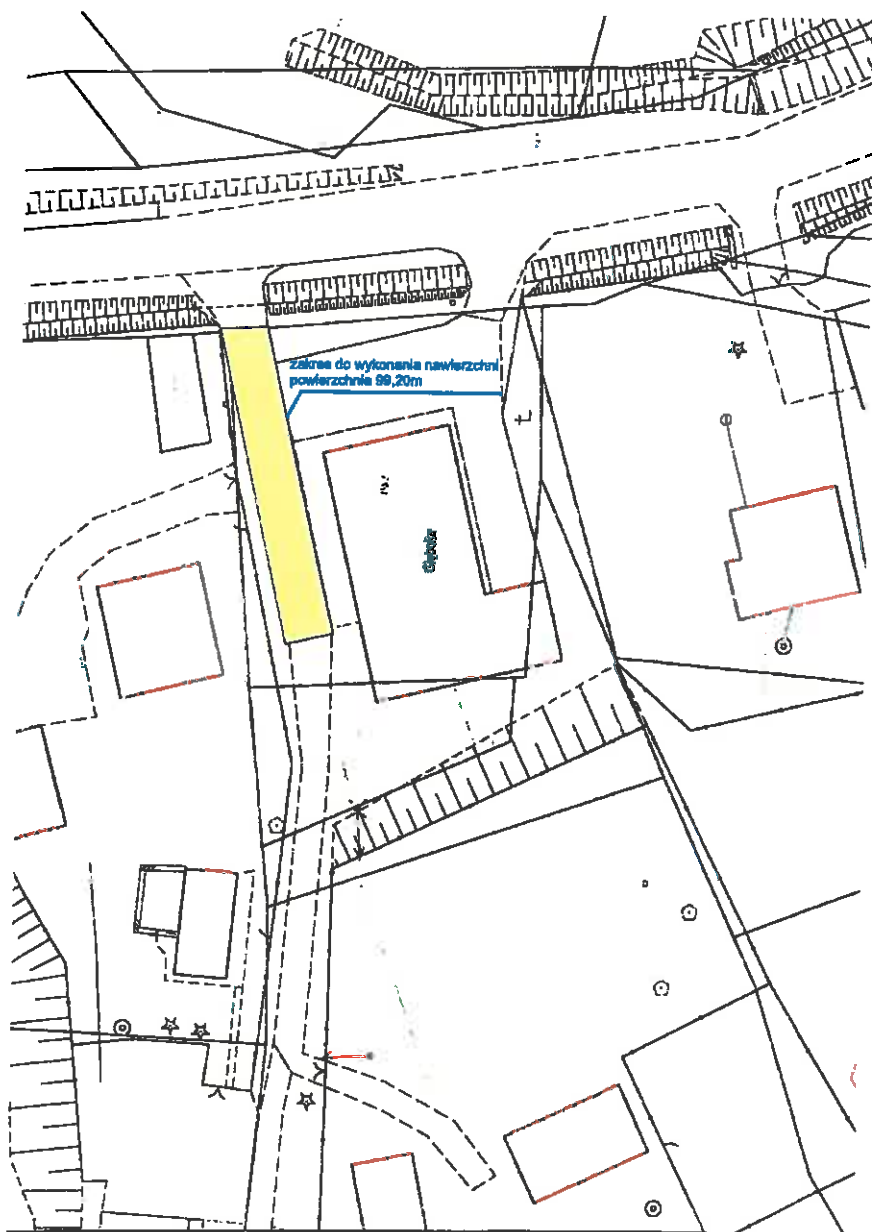

Zadanie obejmuje remont nawierzchni asfaltowej dróg gminnych w m. Rożnowice (drogi przy Kościele – skrzyżowanie z DW 980) polegającą na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej. Wykonanie nawierzchni o powierzchni 45,00 m<sup>2</sup> warstwy ścieralnej o gr. 4 cm i warstwy wiążącej o gr. 3 cm. Wykonanie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o szer. 75cm i gr. 12 cm obustronnie wzdłuż odcinka drogi o pochyleniu około 8% w stronę rowu odwadniającego.

zad. 5 Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w m. Rożnowice

